


**產品使用說明書**  
**User Manual**

GAN09-36W




# 產品使用說明

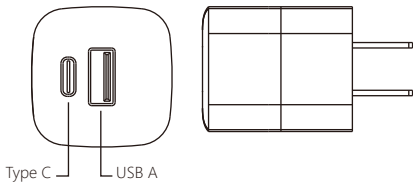

## 使用說明

將本產品插入國際兩孔插座，輸出端連接對應傳輸線及設備，即可使用。使用完畢，請記得拔除本產品，避免長時間待機於插座上。

不同使用情況下，最大支持輸出如下：



# 產品注意事項

請您務必遵循產品安全及操作說明中的指示進行操作，請務必留意產品上及操作說明中的所有警告訊息。為避免人身傷害、電擊、火災或損壞您的裝置，請遵守以下注意事項：

## 1. 一般注意事項

- a. 留意修理標識：除說明文件中有特別說明外，請勿自行修理本產品，打開或拆下產品外殼將可能有觸電的危險。這類元件的內部元件若需修理，應由授權服務供應商完成。
  - b. 需修理的損壞類型：如有下列情形之一，請先從電源插座中拔下電源線，並與授權服務供應商聯絡修理事宜：
    - 電源線、延長線或插頭損壞
    - 液體滲入產品或將異物掉進產品內
    - 產品被雨淋或浸入水中
    - 產品掉落或損壞
    - 過熱的警示訊息
    - 當遵循操作說明進行時，仍無法正常作業
  - c. 避開高溫區：應將產品放置在遠離熱源的地方，如：散熱器、暖氣機、火爐或其他會產生高溫的產品(包括放大器)。
  - d. 避開潮濕區：切勿將產品置於潮濕環境中使用。
  - e. 避免將異物塞入產品：切勿將異物塞入產品的外殼槽口或其他任何開口處，切勿堵塞或掩蓋。
  - f. 使用認可的配套裝置：本產品僅可與認可配套使用的選購配件一起使用。
2. 清潔：清潔前請先從牆上插座中拔下產品的電源線。請勿使用液體清潔劑或氣體清潔劑擦洗。請使用濕布擦拭產品。
3. 最大操作環境溫度: 操作室溫為35°C
4. 電源容許誤差: +10%, -10%。

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominat ed biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 <u>Polybrominat ed diphenyl ethers</u> (PBDE)
電源板	—	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
AC 插座	—	○	○	○	○	○
輸出線	—	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

# 產品規格

■ 型號：GAN09-36W

■ 輸入：100-240V, 50/60Hz, 0.8A

■ 輸出：

(Type C) 5V=3A; 9V=3A; 12V=2.5A; 15V=2A; 20V=1.8A (36W Max)

(USB A) 5V=3A; 9V=2A; 12V=1.5A; 10V=2.25A (22.5W Max)

同時總輸出:5V=3A

■ 使用溫度：0~35°C

■ 尺寸：33.5x33.5x40mm

■ 重量：約55g

■ 產地：中國製造(台灣監製)

■ 保固期限：1年

■ 材質：電子元件、SGS認證塑料

## 產品保固事項

本公司在保固期內（憑購買時統一發票或本保固卡），如果產品有損壞或故障的現象，經本公司技術人員證實為在正常使用之情況下發生，則本公司將提供不含運費的免費維修，保固期自您購買的發票日期開始計算，保固期內的產品若違反保修條款，例如：

- (A)曾經由非本公司人員恣意改換或修理產品之任何部分。
- (B)曾經被錯誤操作，或疏忽使用或被液體及污穢物滲入產品內或意外事件或天然災害導致損壞。

產品保固物請詳閱保證書之保證說明，保固期內需服務時，請出示保證書(卡)，保固期間內，在正常使用的狀況下發生故障，本公司將提供免費修理和更換。如經拆封後無法恢復原商品可銷售狀況而產生的包裝整新費，由客人自行負責。